



# Autobetonpumpe **BSF 42-5.14 H**

Fördermenge bis 160 m<sup>3</sup>/h  
Förderdruck bis 130 bar

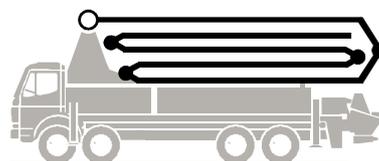

**.16 H**  
**.16 H LS**

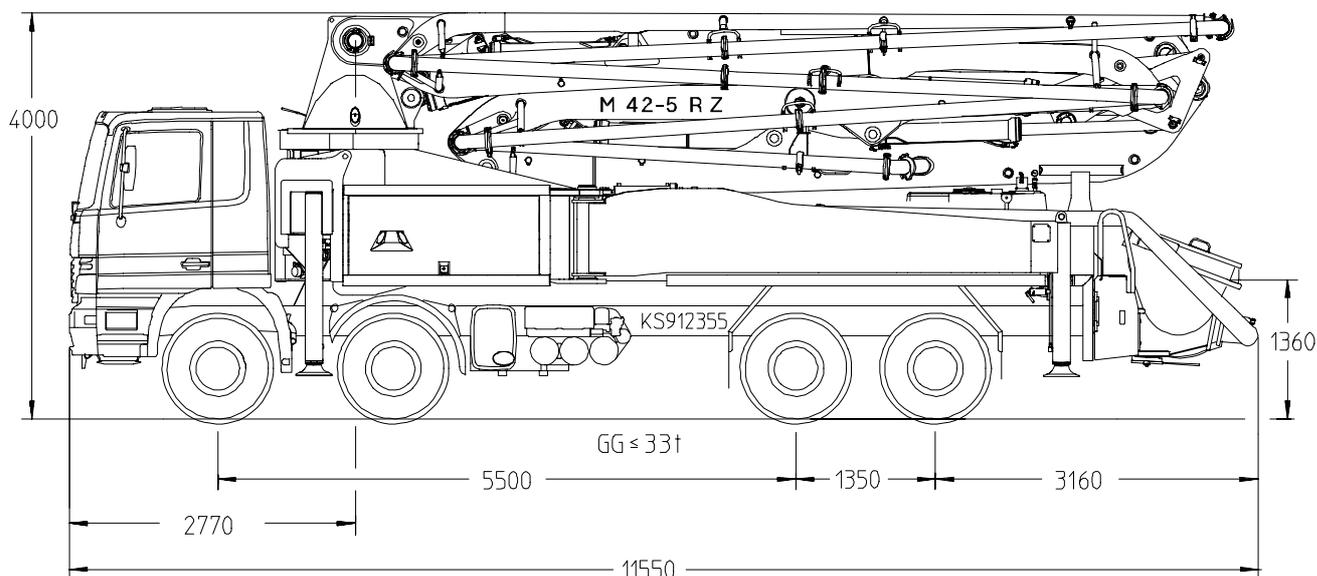

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.  
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 3241




## Technische Daten

Verteilmast M 42-5		
Reichhöhe	m	41,6
Reichweite	brutto	m 37,6
	netto	m 34,7
Reichtiefe max.	m	30,7
Ausfalthöhe	m	8,6
Länge Endschlauch	m	4
Anzahl der Arme		5
Faltung	Roll-Z-Faltung (RZ)	
Förderleitung	DN 125/5,5	

Pumpe		BSF	.14 H	.16 H	.16 H LS
Stangen- seite	Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	140	160	-
	Förderdruck	bar	70	85	-
	Hübe	1/min.	27	31	-
Boden- seite	Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	88	108	160
	Förderdruck	bar	112	130	85
	Hübe	1/min.	17	21	26
	Förderzylinder	∅ mm	230	230	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.  
Alle Daten max. theoretisch.

# Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

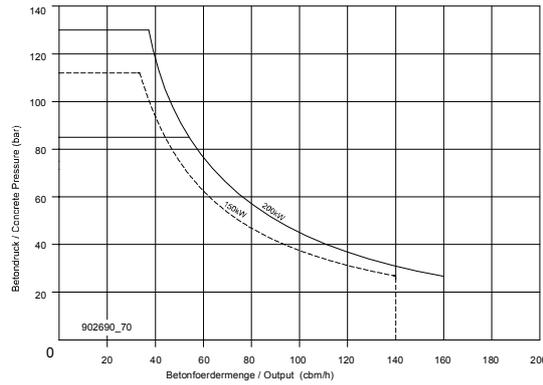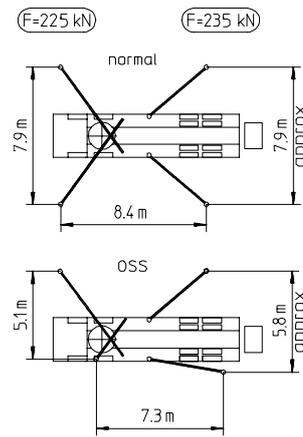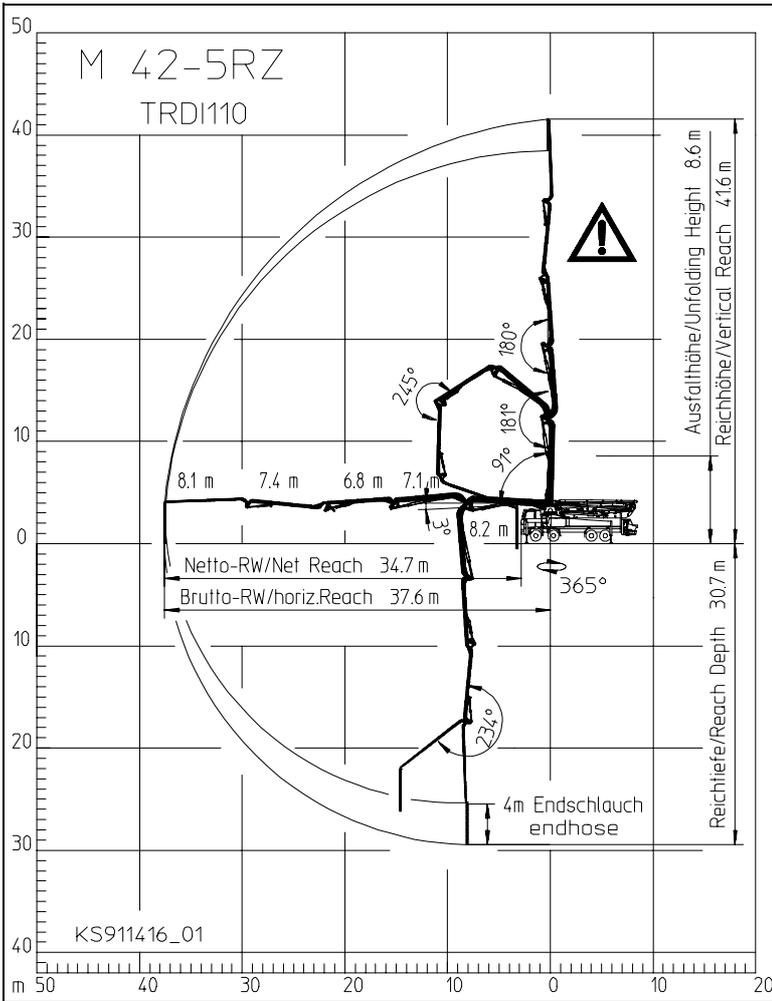

Alle Angaben max. theor.

Bereich in dem mit dem Endschlauch nicht gearbeitet werden darf.

## Lieferumfang

	Standard	Power-Kit *	Power Plus Kit
Abstützplatten 4x in Magazin	●		
Lichtspots 4x zur Ausleuchtung der Abstützfläche	●		
Betontrichter RS 900 mit Rührwerk	●		
Diagnose-Schnittstellen zentral für Elektrik und Hydraulik	●		
EOC (Ergonic Output Control)	●		
EPS (Ergonic Pump System)	●		
EGD (Ergonic Graphic Display)	●		
Funkfernsteuerung mit Display	●		
Fernsteuerung mit 40 m Kabel	●		
Gummikragen	●		
Fettzentralschmierleiste Trichter	●		
Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot	●		
Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb	●		
Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar	●		
Wassertank	●		
Betonleitung DN125/5,5, 133x4	●		
Betonleitung DN125/5,5, PM 22 Zwei-Lagen		●	
Betonleitung DN125/5,5, PM 252 Proline			●

	Standard	Power-Kit *	Power Plus Kit
Abstützplatten 4x und Kanthölzer 8x1000 in Magazin		●	●
OSS Einseitenbetrieb		●	●
Straßenverkehrszulassungs-Kit		●	●
Spritzschutz klappbar		●	●
Beleuchtung im Werkzeugkasten		●	●
Fettzentralschmierung Trichter, elektrisch		●	●
Hupe am Mast		●	●
Arbeitscheinwerfer an Mast zur Trichterausleuchtung			●
Blinkanlage für 4 Stützbeine vorne und hinten			●
Hochdruck-Wasserpumpe 100 bar mit Trockenlaufschutz			●
Rüttler, elektrisch			●
Hartmetall-Verschleißteile-Satz			●

\* in Europa empfohlen

Sonderausrüstung: Ergonic Boom Control EBC

Entnehmen Sie den genauen Lieferumfang unserem Angebot.